


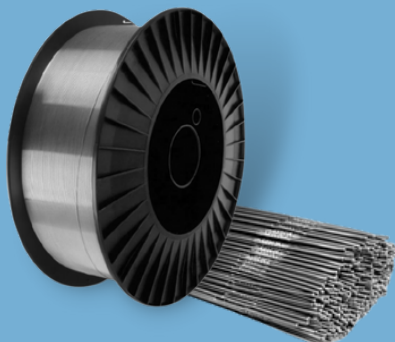

WST TSD 2594

WST MSD 2594

Classificação	AWS/ASME SFA 5.9 ER2594								
Descrição e Aplicações	Varetas e arames para soldagem de SUPER DUPLEX . Possuem excelente resistência a tração e ao ataque corrosivo localizado (pitting) e sob tensão, bem como corrosão por ácido sulfúrico e clorídrico								
Propriedades Mecânicas	Resistência à Tração (Mpa)			Alongamento (%)			Limite de escoamento (Mpa)		
	≥760			≥15			≥550		
Composição Química (%)	C	Cr	Mn	Ni	Mo	Si	W	Cu	N
	0,015	25,0	0,7	9,0	4,0	0,4	1,0	1,0	0,3
Forma de Fornecimento	Tipo				Embalagem				
	TIG MIG				CAIXA DE 10 KG BOBINA DE 15 KG				
Procedimento de Aplicação	Varetas GTAW : CC+ Gás de proteção Argônio ou Hélio								
	Arames GMAW : CC+ Gás de proteção Argônio								
Observações	Resistência ao impacto > 100J / -50°C								

WALDORF SCHWEISSTECHNIK LTDA

CNPJ - 43.542.081/0001-64 IE - 407.873.607.113

AV. PRESTES MAIA, 1606 - CEP 09930-270 - CENTRO - DIADEMA/SP

FONE - (11) 2758-6200 (11) 2758-6202